ADDSECURE®

Smart Alarms™

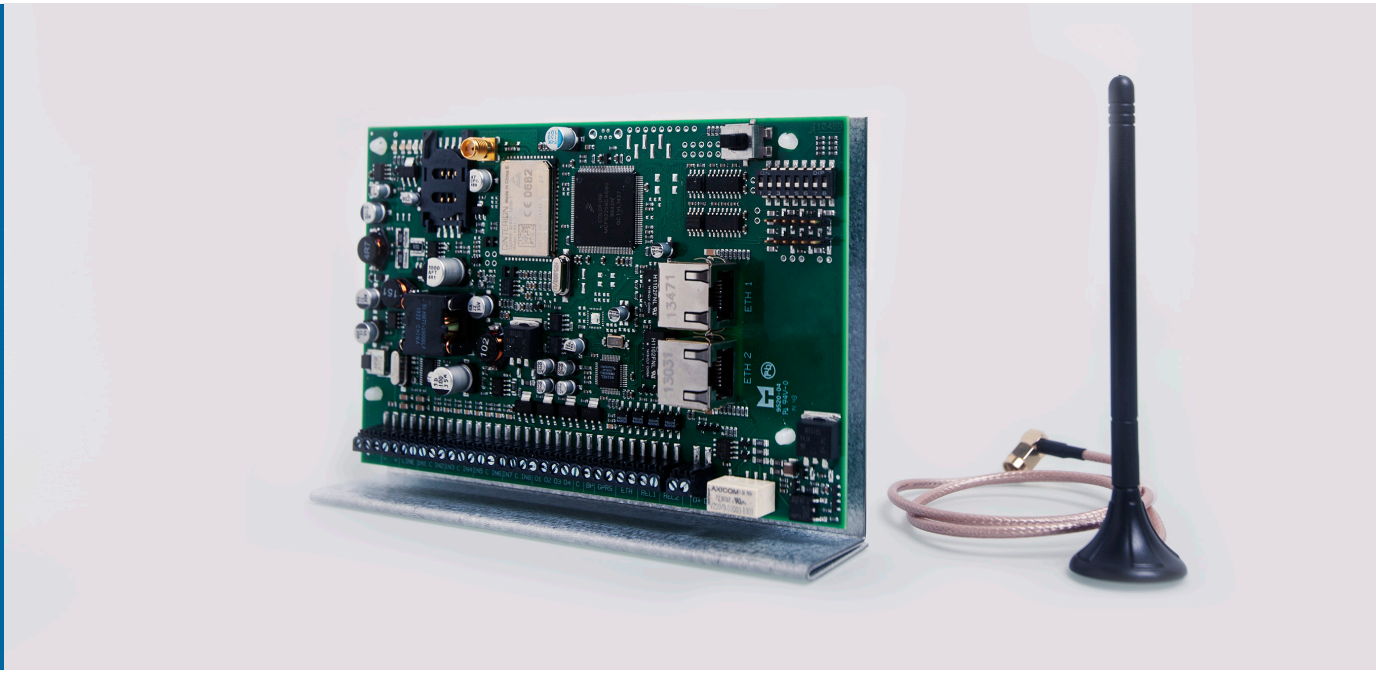

DALM IP COMMUNICATOR KTH

DALM con supporto PCB

Digitalizzando le installazioni analogiche esistenti, il comunicatore DALM IP crea una trasmissione di allarme innovativa e supervisionata con il Centro remoto di ricezione allarme, offrendo la possibilità di ulteriori soluzioni di sicurezza e maggiore flessibilità. Il supporto PCB semplifica il montaggio del router nel vano della centrale di controllo intrusione o incendio.

4G

Il comunicatore DALM IP dispone di due percorsi di comunicazione IP/4G utilizzati come trasmettitori di allarmi incendio, intrusione e tecnologici verso Centri remoti di ricezione allarme.

Il funzionamento del comunicatore è soggetto a monitoraggio continuo del collegamento attraverso il meccanismo di polling tra il router stesso ed il Centro remoto di ricezione allarme.

Il comunicatore DALM dispone inoltre di ingressi e uscite allarmi che possono essere supervisionate e gestite da remoto.

Con l'aggiunta della scheda SIM Secure SIM24 (opzionale), si ottiene il massimo livello di sicurezza e disponibilità.

La disponibilità dell'App denominata EagleEye permette altresì di ricevere le informazioni di allarme direttamente su smart phone, tablet e computer.

Il router di sicurezza viene gestito attraverso il portale Web denominato EasyWebManager che, grazie alla sua facilità d'uso, consente all'installatore del sistema di sicurezza di offrire un servizio più rapido ed una gamma di nuovi servizi.

Panoramica sul prodotto:

- Tele Output per conversione di SIA (livello 1-3), SIA Hex, Contact ID e Robofon
- 8 ingressi
- 4 uscite controllabili da remoto
- Protocollo allarme IP integrato SIA DC09
- Invio anche di allarmi via SMS
- Trasmissione allarme TCP/IP via Internet fisso e/o 2G, 3G o 4G al Centro di ricezione allarme e/o App EagleEye
- Trasmissione informazioni crittografate
- Monitoraggio continuo del funzionamento e del collegamento attraverso polling tra router e Centro di ricezione allarme
- Accessori: Scheda SIM Secure SIM24

Descrizione tecnica

Tensione di alimentazione 10-30 VCC

Consumo energetico	**13,7 VCC**	**27,2 VCC**
Instradamento allarme singolo su 2G/3G/4G	app. 150mA	app. 75mA
Doppio instradamento allarme	app. 210mA	app. 105mA

DALM viene fornito con supporto PCB e antenna con 0,5 m di cavo.
L'unità viene alimentata normalmente dal sistema di allarme esistente.

Gradi di sicurezza DALM IP Communicator Kth con supporto PCB. Doppio percorso.

Grade 2 / ATS 3	**Grade 4 / ATS 6 e CPR fire**	**Grade 4 / ATS 6 CPR fire**
DALM1000 IP/4G Kth no: 47711041	DALM3000 IP/4G Kth no: 47713027	DALM5000 IP/4G Kth no: 47715027
DALM1000 IP/4G Kth SIM24 no: 47711042	DALM3000 IP/4G Kth SIM24 no: 47713028	DALM5000 IP/4G Kth SIM24 no: 47715028